




contact@goliat.fr - +33 (0)3 66 72 08 72
www.goliat.fr

CARACTÉRISTIQUES

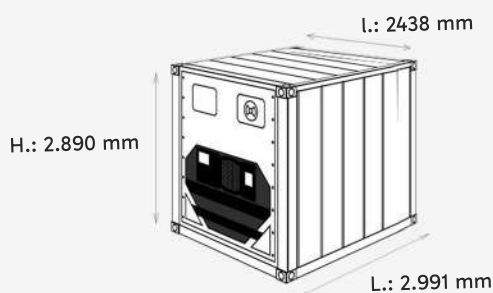

Dimensions Extérieures

Longueur : 3 m
Largeur : 2.43 m
Hauteur : 2.89 m

Dimensions Intérieures

Longueur : 2.36 m
Largeur : 2.29 m
Hauteur : 2.27 m

Dimensions des Portes

Largeur : 2.28 m
Hauteur : 2.52 m

Autres Informations

Volume : 12.2 m³
Surface : 5.4 m²
Poids à vide : 2200 kg
Poids maximum: 12000 kg
Plancher : marine 28 mm
Ouverture portes : 270°

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cadres - Sol - Parois et Porte

Système : Tout électrique
Puissance électrique : 380/460 Volts, 50/60Hz, prise 32Amp 4P 6h, (3phases + terre)
Puissance frigorifique : à -18°C 4,9 – 6,6kW à + 2°C 9,4 – 12kW
Consommation d'énergie : 25 Amp.
Plages de températures : -22°C/+22°C (selon la machinerie) à 38°C ambiante
Décongélation automatique : Oui
Enregistrement de températures : Enregistreur électronique
Fluide frigorifique : R134a ou R404a
Revêtement intérieur : Acier inoxydable de qualité supérieure
Sol intérieur : Barre aluminium en « T » en caillebotis
Revêtement ext. : Du toit et des côtés acier corten
Hauteur du plancher : Environ 0.21 m
Couleur : Blanc, peinture refaite sur les faces extérieures avant livraison

Manutention

Passage à fourches : Selon les modèles
Les groupes frigorifiques sont susceptibles de varier en fonction des stocks disponibles (carrier, thermoking.).

OPTIONS



Cadenas
ou Shutlock



Peinture RAL
au choix



Pack
Electrique



Rampe
d'accès



Porte de service chambre froide